Werktekening
Productdisplay 3 schappen
31 x 100 x 45 cm

Bleed

Snijlijn

Vouwlijn

Let op!

Maak je ontwerp over de werktekening in dit fantasie1. Is dit gelukt? Exporteer je bestand dan als een .PDF met het profiel PDF/X-1a:2001. Belangrijk: de werktekening dient je te verwijderen uit het productiebestand.

- Upload deze .PDF bij het plaatsen van je bestelling.

- Als alternatieve bestanden kan je een .JPG aanleveren.

- Zorg dat de tekst in je ontwerp altijd omgezet is naar contoureerlijnlines.

- Full color (4/0) bestanden dien je altijd op te maken in CMYK.

- Als je gebruik maakt van lijnen en zoepen mogen deze niet dunner zijn dan 0.25 pt. Diepsuitslene lijnen moeten tenminste een dikke van 0.5 pt hebben.

- De minimale kleingrootte die we adviseren is 6 pt.
De keuze van het lettertype bepaalt ook de mate van leesbaarheid.

- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 300% (de percentages Cyaan, Magenta, Yellow en Zwart bij elkaar opgeteld).

- Gebruik voor diep zwartrich black de volgende opbouw: C50% M40% Y40% en K100%. Gebruik deze zwartrich black alleen voor grotere vlakken. Voor de tekst dient we te raden dit te gebruiken voor tekst die kleiner is dan 12pt of plete tekst.

- Opmaak met witte contour / stroke1 of vulling (TM1) mag nooit op overdruk Cmyaprint1 zijn. Wil op overdruk versuft is het uitsteekjelijn drukwerk.

Bleed (of aflaag)
De bleed lijn geeft de veiligheidsmarge aan tot waar de bedrukking kunt, buiten de snijlijn. Zorg dat de bedrukking tot of over de bleedlijnen kunt doorlopen om witte randjes te voorkomen.

Snijlijn / Mallijn
De bleedlijn (of afloaplijn) geeft de veiligheidsmarge aan tot waar de bedrukking kunt, mag tot aan de snijlijn. Voorkom witte randen op je drukwerk en zorg dat je ontwerp tot voorbij deze lijnen kunt.
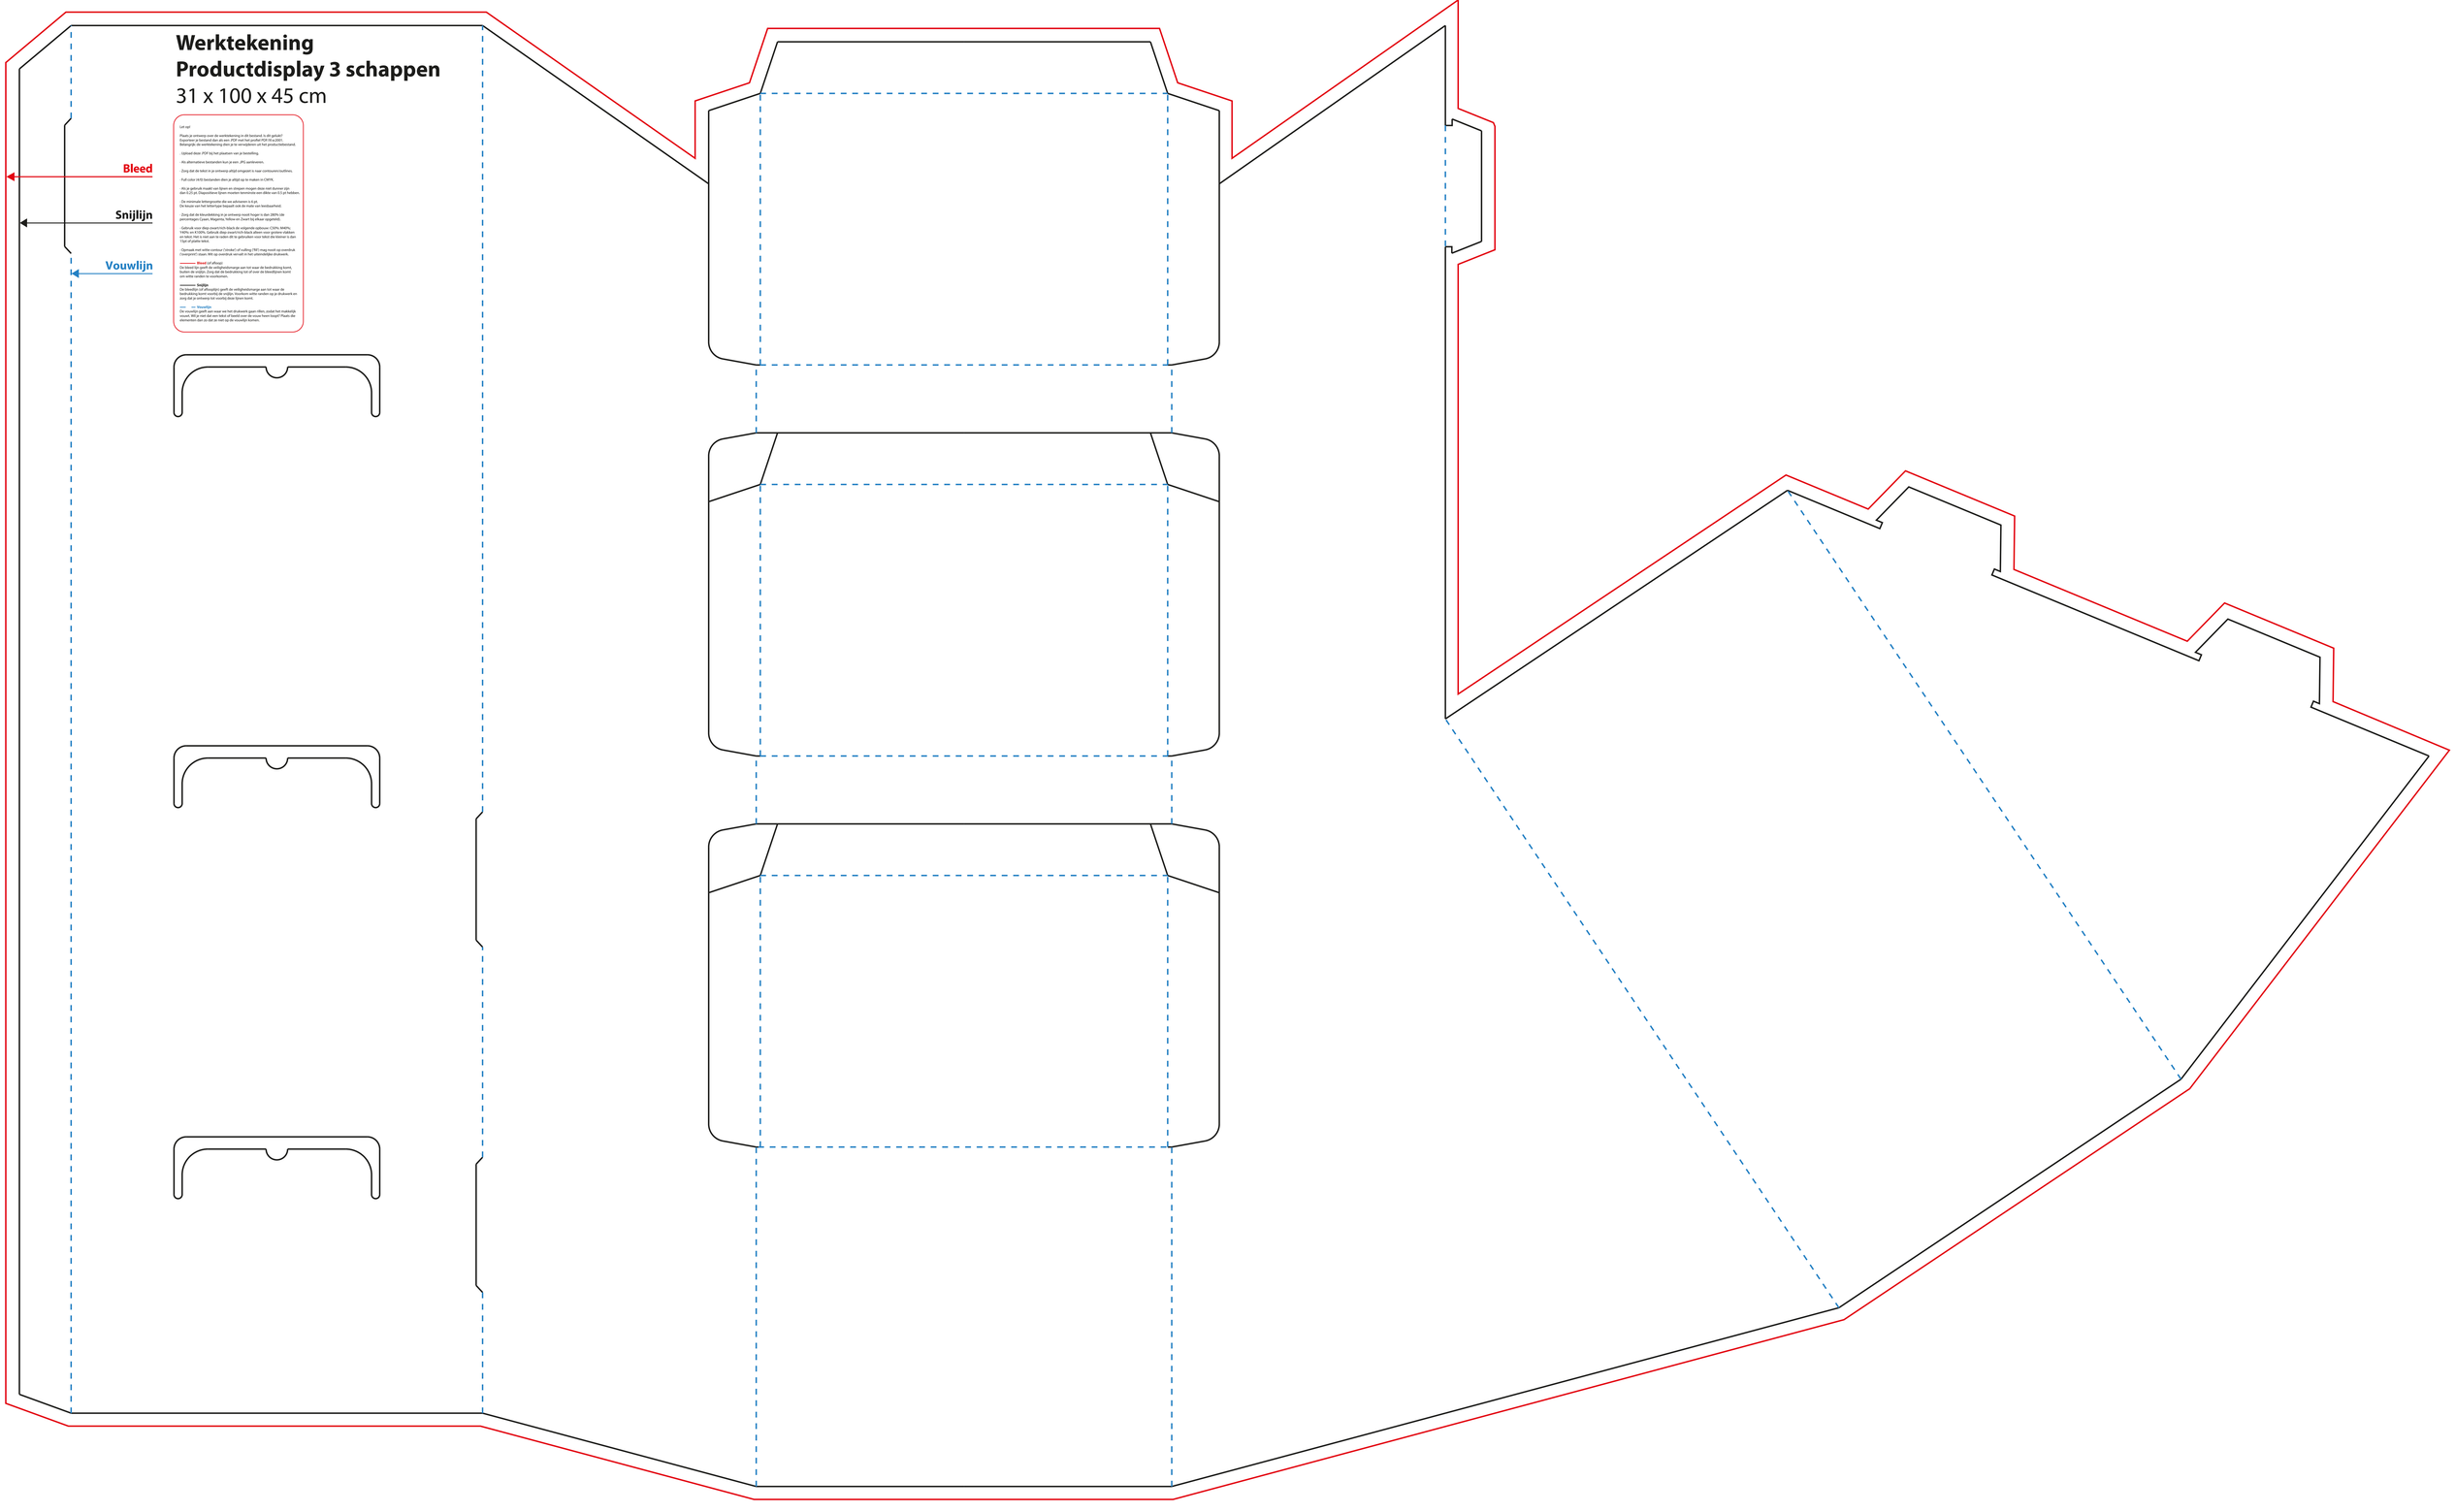
Vouwlijn
Een vouwlijn geeft aan waar het drukwerk gaat vouwen. Is dit niet de bedoeling? Maak dit niet dat een tekst of beeld over de vouw heen loopt? Plaats die elementen dan zo dat ze niet op de vouwlijn komen.